

Артикул	Кол-во плеч	КАРАБИН			СТРОП				
		Тип карабина (класс)	Раскрытие, мм	Материал Оцинкованная сталь	Длина, до ... м	Регулирование длины	Материал		
							Полиамидный шнур D 12 мм	Арамидный шнур D 12 мм	Трос нержавеющей сталь D 8 мм
1	HS-L14	1	T/B	18/18	✓	2	✓		
2	HS-R11	1	T	18	✓	2	✓		
3	HS-R12	1	T/A	18/56	✓	2	✓		
4	HS-R22	2	T/A	18/56	✓	2	✓		
5	HS-R11d	1	T	18	✓	2	✓		
6	HS-R12d	1	T/A	18/56	✓	2	✓		
7	HS-R13d	1	T/B	18/18	✓	2/10/20	✓		
8	HS-F15d	1	B/A	18/56	✓	2	✓		
9	HS-F13d	1	T/B	18/18	✓	2/10/20	✓		
10	HS-F22	2	T/A	18/56	✓	2		✓	
11	HS-C11	1	T	18	✓	2			✓
12	HS-C12	1	T/A	18/56	✓	2			✓

ФОРМУЛЯР

Модель и артикул

Средство индивидуальной защиты от падения с высоты. Стропы для удержания и позиционирования

☐ арт. HS-R11

☐ арт. HS-R11d

☐ арт. HS-R12

☐ арт. HS-R12d

☐ арт. HS-R13d

☐ арт. HS-R22

☐ арт. HS-F15d

☐ арт. HS-F13d

☐ арт. HS-F22

☐ арт. HS-C11

☐ арт. HS-C12

☐ арт. HS-L14

Серийный номер:

Дата изготовления:

Изготовитель

ООО «Высота-М» 125424, Россия, г. Москва, вн. тер. Г. Муниципальный округ Покровское-Стрешнево, Волоколамское шоссе, дом 73, помещение I, ком. 27-36, оф. 707, этаж технический; тел.: +7 (499) 398 13 15 e-mail: info@high-safety.com www.high-safety.com

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141800, Россия, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, 169

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ / ВЫВОДЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПЕРИОДИЧЕСКИХ / ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРКАХ

Дата	Причина внесения записи	Информация об обнаруженных дефектах и т.д.	Результат проверки (продолжить эксплуатацию/вывести из эксплуатации)	Дата следующей запланированной периодической проверки	ФИО и подпись компетентного лица

HIGH SAFETY

ПАСПОРТ

СИЗ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ

СТРОПЫ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

HS-R11 HS-R12d HS-F15d HS-C11

HS-R11d HS-R13d HS-F13d HS-C12

HS-R12 HS-R22 HS-F22 HS-L14

ТР ТС 019/2011
ТУ 13.92.29-026-26937632-2023

Для работы с оборудованием внимательно изучите данный паспорт и полное руководство по эксплуатации и соблюдайте все инструкции изготовителя. Перед применением оборудования обязательно пройдите обучение по его эксплуатации.

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Технические характеристики отвечают требованиям соответствующих разделов:
- ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»;
 - ГОСТ Р ЕН 354-2010 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Стропы. Общие технические требования. Методы испытаний»;
 - ГОСТ Р ЕН 362-2008 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Соединительные элементы. Общие технические требования. Методы испытаний»;
 - ГОСТ Р ЕН 358-2008 «Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи и стропы для удержания и позиционирования. Общие технические требования. Методы испытаний»;
 - ГОСТ 31441.1-2011 (ЕН 13463-1:2001) «Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1. Общие требования».

Продукция изготовлена по ТУ 13.92.29-026-26937632-2023.

Основные параметры	Значения
Количество пользователей	1
Максимальная масса пользователя, включая массу инструментов и оборудования	150 кг
Температура эксплуатации	От - 60 °С до + 60 °С
Климатические пояса	I, II, III, IV, «особый»
Длина стропа	до 2 м

Руководство по эксплуатации

2. МАРКИРОВКА

Маркировка стропов размещена на трудноудаляемой этикетке (рис. 1) и расположена под термоусадкой, в соответствии с ТР ТС 019/2011 и ГОСТ Р ЕН 365-2010 и содержит следующие характеристики:

- наименование модели, артикул;
- торговая марка изготовителя;
- длина стропа;
- пиктограммы по уходу за изделием;
- обозначение Технического регламента Таможенного союза «ТР ТС 019/2011»;
- Единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза;
- документ, в соответствии с которым изготовлено изделие;
- пиктограмма «Ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации»;
- серийный номер;
- маркировка ГОСТ 31441.1-2011 (ЕН 13463-1:2001)
- дата изготовления в формате ММ/ГГГГ.

СТРОП С РЕГУЛЯТОРОМ ДЛИНЫ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

арт. HS-R13d

ТР ТС 019/2011
ТУ 13.92.29-026-26937632-2023

Температура эксплуатации: от -60°С до +60°С

Длина: 2 м

СИЗ от падения с высоты

Дата изготовления: 01/2023

Серийный номер: 00000010

HIGH SAFETY

Безопасность для отважных профессий

Рис. 1 Этикетка с маркировкой

3. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ПРАВИЛА И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Стропы для удержания и позиционирования могут быть транспортированы любым видом транспорта. Условия транспортирования должны соответствовать ГОСТ 23170-78 «Упаковка для машиностроения» и ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия». Упаковка должна обеспечивать защиту от механических, химических и других видов повреждений, природных и климатических воздействий.

Хранить стропы для удержания и позиционирования следует в сухом состоянии, очищенные от загрязнений, при температуре от плюс 5 °С до плюс 30 °С, в сухом и чистом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Избегайте помещений, в атмосфере которых могут присутствовать пары химических веществ. После длительного хранения компетентному лицу необходимо тщательно проверить стропы для удержания и позиционирования.

Защитные свойства при правильном хранении не теряются. Срок хранения 10 лет с даты изготовления при условии соблюдения правил хранения. Дата изготовления нанесена на этикетку под термоусадкой в составе маркировки. После окончания срока хранения стропы для удержания и позиционирования необходимо вывести из эксплуатации и утилизировать (см. раздел № 5 данного Паспорта).

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СРОК СЛУЖБЫ

Изготовитель гарантирует:

- соответствие конструкции стропов для удержания и позиционирования ТУ 13.92.29-026-26937632-2023 и техническим характеристикам, приведенным в Руководстве по эксплуатации, при соблюдении пользователями условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации;
- устранение дефектов (производственный брак компонентов изделия и дефекты материалов, возникшие по вине изготовителя и выявленные потребителем в процессе хранения или эксплуатации) и замену вышедших из строя стропов для удержания и позиционирования в течение гарантийного срока эксплуатации, 5 лет от даты ввода в эксплуатацию, за счет изготовителя.

Срок годности (службы) составляет 10 лет с даты изготовления, указанной на маркировке изделия, учитывая срок хранения и при условии проведения компетентным лицом ежегодных периодических проверок. Фактический срок службы может быть сокращен при несоблюдении условий Руководства по эксплуатации в части правил эксплуатации, ухода, упаковки, транспортирования и хранения, частоты и условий использования, использования стропов для удержания и позиционирования не по назначению, в результате естественного износа.

Гарантия не распространяется на:

- повреждение покрытия (лакокрасочное, цинковое, анодное), при его наличии;
- элементы и компоненты, поврежденные в результате остановки падения;
- естественный износ;
- компоненты, поврежденные в результате использования в несоответствии с Руководством по эксплуатации или использования стропов для удержания и позиционирования не по назначению.

Изготовитель не принимает претензии:

- если истек гарантийный срок;
- при несоблюдении правил эксплуатации стропов для удержания и позиционирования, представленных в Руководстве по эксплуатации;
- если потребитель без согласования с изготовителем самостоятельно разобрал стропы для удержания и позиционирования и выполнял их ремонт;
- при несоблюдении рекомендаций, указанных в разделе № 9 «Техническое обслуживание и периодическая проверка» Руководства по эксплуатации.

5. УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока службы произвести работы по утилизации стропов для удержания и позиционирования.

Для утилизации следует разобрать стропы для удержания и позиционирования на сборочные единицы и детали, затем в зависимости от материалов произвести утилизацию в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» или локального законодательства.

Утилизация вместе с бытовыми отходами не допускается.

HIGH SAFETY

000 «Высота - М»


+7.499.398.1315

info@high-safety.com


high-safety.com

125424, г. Москва,
Волоколамское шоссе, д.73


1 HS-R11




3 HS-R12




5 HS-R13d

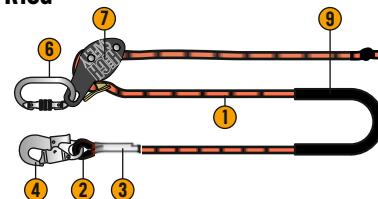


7 HS-F15d

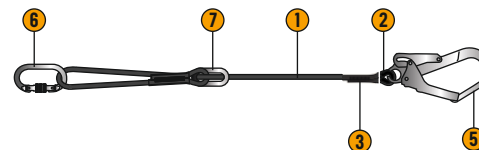

9 HS-F22

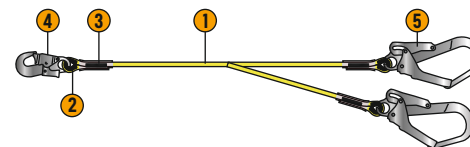

11 HS-C12

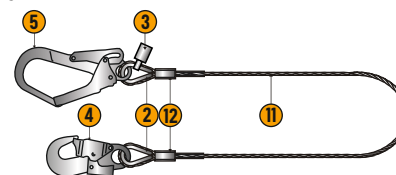


ОБОЗНАЧЕНИЯ

1. Шнур
2. Коуш
3. Маркировка
4. Карабин класс Т
5. Карабин класса А


6. Карабин класса В
7. Регулятор длины
8. Ремешок
9. Защитный чехол
10. D-образные выгнутые кольца

11. Трос
12. Прессованная втулка


2 HS-R11d




4 HS-R12d

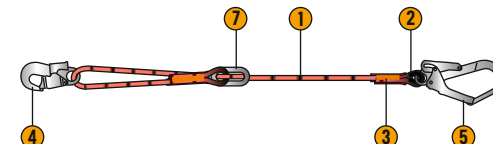


6 HS-R22

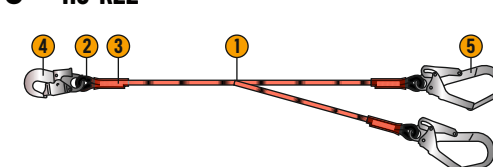

8 HS-F13d

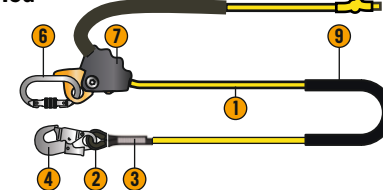

10 HS-C11

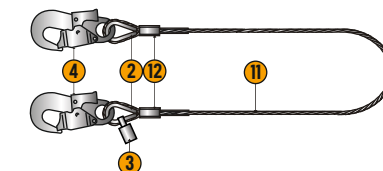

12 HS-L14

